SISTEMA DI ATTREZZATURE PROFESSIONALI | SCHEDA TECNICA

GREASE GUN PRO

DESCRIZIONE

Pistola ingrassatrice robusta e pratica, utilizzabile con una o due mani. Per grassi con classe di consistenza fino a NLGI 3. Fornita con tubo flessibile da 450 mm e testina.



CARATTERISTICHE

- Facile da caricare con cartuccia.
- Pressione elevata e costante dall'inizio alla fine.
- Grasso sempre pulito nella pistola.
- Dotata di asta di carico a molla che facilita e garantisce l'alimentazione del grasso anche con alta consistenza e basse temperature.
- Affidabile anche con carichi pesanti e freddo estremo.
- L'asta di carico indica quanto grasso rimane nella cartuccia.
- La testina (sul tubo flessibile) ha una presa molto salda, che impedisce efficacemente che si sfili dal punto di lubrificazione, anche con ingrassatore usurato.
- Sviluppata per l'uso con le cartucce di grasso riutilizzabili VEIDEC, che consentono una manipolazione pulita e senza contaminazioni del grasso.
- Tubi flessibili in gomma da 300 mm a 2000 mm disponibili come ricambio.


CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per l'uso con tutte le cartucce da 400 g a 500 g. Per le cartucce standard USA ed EU è necessario l'adattatore (15287 – USA rosso, 15288 – EU grigio).
- Per l'uso nei settori industriale, nautico, automotive, agricolo, mezzi pesanti e in tutte le applicazioni in cui contano resistenza e sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'USO

Come caricare la Grease Gun Pro.

1. Grease Gun Pro.
   A: Rilasciare l'asta di carico fino al massimo.
   B: Svitare il tappo.
   C: Svitare il meccanismo a molla.
2. Cartuccia
   D: Rimuovere il coperchio superiore tirando la linguetta.
   E: Rimuovere l'anello attorno al fondello. Lasciare il fondello all'estremità della cartuccia.
3. Inserimento della cartuccia nella Grease Gun Pro
   F: Inserire la cartuccia nel corpo.
   (Se si usa un'altra cartuccia EU o USA senza fondello, vedere sotto).

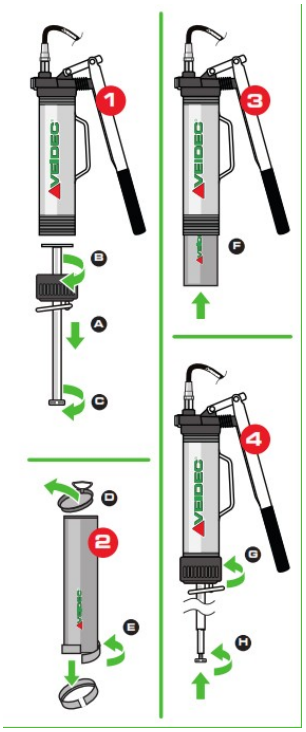





GREASE GUN PRO - GGP	Art. n. 15280
Firma: JH	Data: 2022-02-24

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

GREASE GUN PRO

4. Completamento del caricamento della Grease Gun Pro.
   G: Riavvitare il tappo sul tubo.
   H: Avvitare a fondo il meccanismo a molla. Spingere completamente all'interno l'asta di carico.

Uso di altre cartucce EU/USA senza fondello.
Utilizzare l'adattatore 15287 (USA – rosso) o 15288 (EU – grigio) e inserirlo sul fondo della cartuccia al punto 3. Uso con altre pistole ingrassatrici: il pistoncino in plastica (fondello) della cartuccia VEIDEC potrebbe danneggiarsi e non essere più ricaricabile. Ciò avviene se la cartuccia viene usata in pistole ingrassatrici diverse dalla GGP.

DATI TECNICI


Colore:	Argento/nero
Peso:	1515 g (compresi tubo flessibile da 450 mm + testina).
Confezione:	Scatola contenente: Grease Gun Pro + testina + tubo flessibile da 450 mm + adattatori per cartuccia rosso e grigio. Art. n. 15280.
Formati:	Cartucce da 400 g a 500 g. Compatibile con cartucce EU e USA (non con cartucce Lube Shuttle).
Accessori:	Tubo flessibile 300 mm: Art. n. 15281 Tubo flessibile 450 mm: Art. n. 15282 Tubo flessibile 700 mm: Art. n. 15283 Tubo flessibile 1000 mm: Art. n. 15284 Tubo flessibile 2000 mm: Art. n. 15285 Coupler Pro: Art. n. 15286 Adattatore cartuccia rosso: Art. n. 15287 Adattatore cartuccia grigio: Art. n. 15288
Tubo flessibile:	Polimero termoplastico con rinforzo in poliestere. BP (pressione di scoppio): 1000 bar (100 MPa). WP (pressione di esercizio): 500 bar (50 MPa).
Tipo di grasso:	Per grassi fino a grado NLGI 3.
Portata di grasso:	0,85 ml / pompata a 20°C e 400 bar (40 MPa).
Pressione di esercizio:	>700 bar (70 MPa)
Temperatura di utilizzo:	> -30°C.


Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA DI ATTREZZATURE PROFESSIONALI | SCHEDA TECNICA

GREASE GUN PRO

Materiale:	Alluminio e acciaio.
Descrizione dei componenti:	A: Meccanismo a molla
	B: Asta di carico
	C: Pulsante di sblocco dell'asta di carico
	D: Piatto del pistone – metallo.
	1. Aperto: il grasso entra nel sistema.
	2. Chiuso: il grasso non viene alimentato.
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per video e altre informazioni.

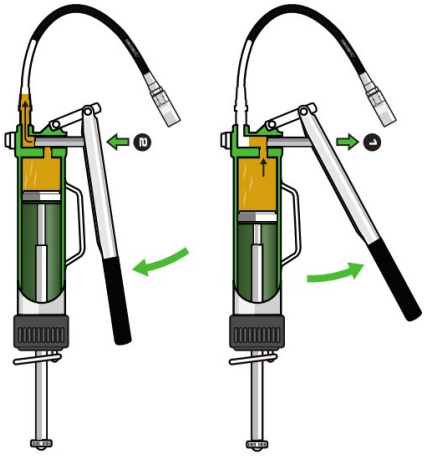

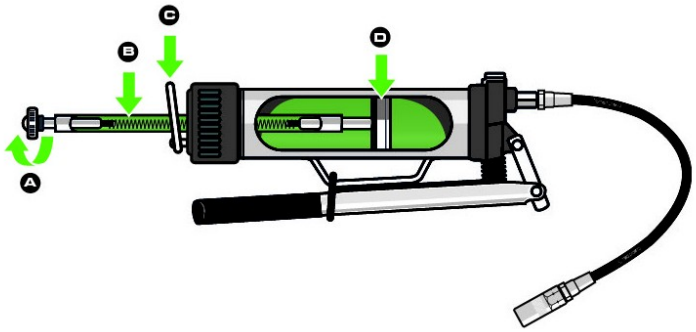

GREASE GUN PRO - GGP	**Art. n. 15280**
Firma: JH	Data: 2022-02-24

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.