COLOR MAX

DESCRIZIONE

COLOR MAX è una vernice spray unica, eccellente sulla maggior parte dei materiali come metalli, legno e altri. Ideale sulla maggior parte delle plastiche senza fondo.



CARATTERISTICHE

- Eccellente copertura e alta adesione.
- Percentuale molto elevata di pigmenti colorati.
- Asciugatura rapida, facile da applicare e da lavorare.
- Colore e brillantezza duraturi.
- Resiste a graffi, alla maggior parte delle sostanze chimiche e agli urti grazie alla forte adesione alla superficie.
- Molto flessibile, aspetto importante ad es. su materiali morbidi o in movimento.
- L'erogatore regolabile in due direzioni riduce gli sprechi e dà risultati ideali su superfici piccole e grandi (vedere le illustrazioni nell'ultima pagina).
- Molto economico: una bomboletta copre circa 2 m^2.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Eccellente sulla maggior parte dei materiali come metalli, legno e molti altri.
- Ideale sulla maggior parte delle plastiche senza fondo.
- Per aumentare l'adesione su alcune plastiche e altre superfici difficili da verniciare, usare Easy Primer.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Agitare la bomboletta per 2 minuti.
2. Fare una prova di spruzzo.
3. Distanza dalla superficie da trattare: circa 25-30 cm.
4. Applicare una prima mano, senza coprire completamente la superficie. Lasciare asciugare finché diventa appiccicosa.
5. Applicare una nuova mano. Lasciare asciugare circa 2 minuti.
6. Se servono altre mani, applicare strati sottili fino al risultato desiderato (vedere i punti 1, 3 e 5).
7. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e pulire la valvola (circa 5 secondi).

NOTA: sulle superfici piane si può applicare in una sola direzione, ma sulle superfici ruvide, ad es. paraurti e legno, è preferibile l'applicazione "incrociata".

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA PROFESSIONALE DI FINITURA SUPERFICI | SCHEDA TECNICA

COLOR MAX

DATI TECNICI

Colore:	Nero opaco: Art. n. 30221 Nero lucido Art. n. 30222
Grado di brillantezza: **Misurato con un angolo di 60°**	Nero opaco: 4 – 8 (RAL 9005 opaco) Nero lucido: >75
Confezione:	Bomboletta aerosol in banda stagnata da 500 ml.
Odore:	Caratteristico.
Indurimento completo:	*2 ore.
Fuori polvere (+20°C):	*5 – 10 min.
Sovraverniciabile dopo:	Nessun limite.
Consumo (resa):	250 ml/m²
Base legante:	Derivati della nitrocellulosa
Base pigmento:	Nero di carbonio
Propellente:	Propano/butano e dimetiletere (DME).
COV (direttiva 2010/75/UE):	91 %
Peso specifico:	0,75 g/cm³
Spessore del film:	15 – 30 µm
Preparazione della superficie:	Pulire accuratamente
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	36 mesi.
Resistenza alla temperatura (indurito):	da -20°C a +110°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +15°C a +35°C
Altro:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Resistenza chimica:	Ottima resistenza ai detergenti di uso comune.
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

Agitare bene prima dell'uso.

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI


Registrato presso BASTA:


COLOR MAX – CMX – 122, 123	**Art. n. 30221 - 30222**
Firma: JH	Data: 2026-07-23


Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

COLOR MAX

*Il tempo di asciugatura dipende da temperatura ambiente, umidità dell'aria e spessore del film applicato.



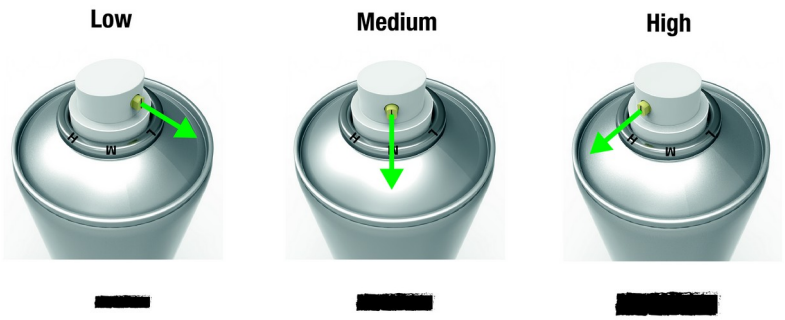

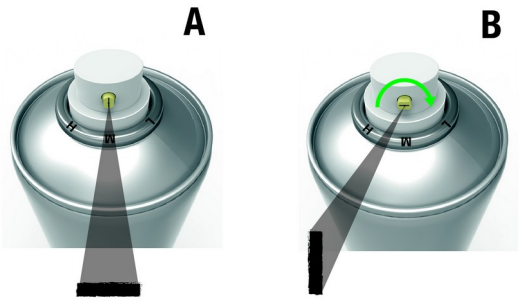

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.