
SISTEMA PROFESSIONALE DI FINITURA SUPERFICI | SCHEDA TECNICA

RUBBER COAT

DESCRIZIONE

Protettivo antighiaia, studiato per riprodurre e imitare la finitura antighiaia originale del costruttore. Rivestimento complesso di tipo gommoso, tenace e resistente, con un'ottima insonorizzazione.
Utilizzabile anche in interni ed esterni, ad es. come spray sigillante per grondaie, tubi di riscaldamento, tubi di ventilazione, pluviali, tetti, camion, caravan e barche. In generale il protettivo antighiaia può sigillare crepe e perdite su metallo, legno, calcestruzzo, plastica o muratura.

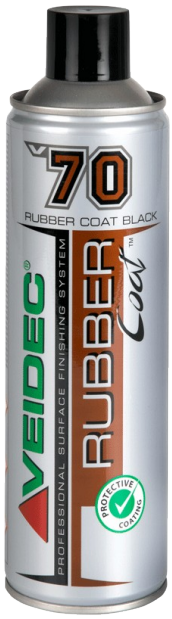

CARATTERISTICHE

- Rivestimento sottoscocca complesso con elevato contenuto di gomma naturale, resine sintetiche e agenti tissotropici
- Protegge da colpi di pietrisco, caduta di sassi, sale, umidità e ruggine.
- Eccellenti proprietà anticorrosione.
- Può sigillare crepe e perdite su metallo, legno, calcestruzzo, ecc.
- La formula ad alto spessore copre segni di saldatura e giunzioni, spesso con una sola applicazione.
- Asciugatura rapida.
- Leggermente strutturato ed elastico.
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Forte adesione al supporto.
- Resistente al freddo.
- Fornito con due erogatori diversi che permettono di passare da una finitura grossa (punta bianca) a una fine (punta grigia) e di ricreare strutture diverse.
- Pronto all'uso in pratico formato aerosol per riparazioni rapide.
- Bio-LPG - propellente bioLPG certificato con riduzione di CO2 fino al 90%, ottenuto in modo naturale da rifiuti organici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ideale su pannelli della carrozzeria, nel vano motore e sulle parti inferiori del veicolo.
- La formula ad alto spessore copre segni di saldatura e giunzioni con una sola applicazione.
- Utilizzabile sulla maggior parte delle superfici.
- Sulla lamiera nuda applicare prima un fondo
- Superfici con vernice originale (eccetto acrilici termoplastici).
- Non richiede sovraverniciatura.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

RUBBER COAT

- Una volta asciutto, è sovraverniciabile con i comuni tipi di vernice.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Agitare la bomboletta per almeno 20-30 secondi prima dell'uso.
2. Pulire accuratamente le superfici da sporco, olio e ruggine e sgrassare le vecchie superfici verniciate con Eco Finisher, Super Foam o prodotti simili.
3. Sulla lamiera nuda applicare prima un fondo. Sulle plastiche si consiglia di applicare prima Easy Primer.
4. Spruzzare Rubber Coat 2-3 volte con passate incrociate da 20-30 cm e lasciare asciugare. Lavorare a strati sottili, lasciando evaporare il solvente tra una mano e l'altra.
5. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e svuotare l'erogatore.

Per strati spessi attendere circa 15 minuti tra le mani. Sovraverniciabile con la maggior parte dei sistemi di verniciatura.
Con vernici a resine sintetiche e 2K, applicare prima uno strato sottile.

DATI TECNICI

Tonalità:	Nero
Grado di brillantezza:	Opaco.
Base:	Gomma e resine sintetiche.
Confezione:	Bomboletta aerosol in acciaio Bluemint da 500 ml. Art. n. 30215
Odore:	Caratteristico.
Tempo di asciugatura (20°C/55% UR):	Circa 2 ore; asciutto in profondità dopo 24-48 ore in base a temperatura e umidità relativa.
Sovraverniciabile dopo:	15 minuti.
COV (direttiva 2010/75/UE):	65 %
Peso specifico:	0,81 g/l
Preparazione della superficie:	Vedere le istruzioni per l'uso.
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi.
Resistenza alla temperatura (indurito):	da -20°C a +70°C (per brevi periodi +100°C)
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +10°C a +25°C
Altro:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

Bio-LPG
Minori emissioni nette di CO2

SHAKE WELL
Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso

RUBBER COAT – RBC – 70	**Art. n. 30215**
Firma: JH	Data: 2026-07-21

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.