
UNI GALV

DESCRIZIONE

UNI GALV è una vernice di fondo anticorrosione di prima qualità, con legante a base di estere di resina epossidica e pigmento in polvere di zinco.

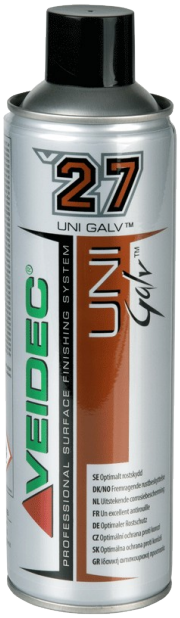

CARATTERISTICHE

- Offre la massima protezione se applicato su metallo completamente nudo e sovraverniciato due volte.
- L'ideale è una doppia mano di fondo con una mano finale resistente agli agenti atmosferici.
- La protezione ottimale dalla corrosione si ottiene dopo la seconda applicazione.
- Fondo anticorrosione con effetto di zincatura a freddo.
- Consente la saldatura a punti.
- Resistente all'aria salmastra.
- Sovraverniciabile con vernici a polvere.
- Economico: il consumo è di soli 150 ml/m².
- Ottima protezione da ruggine e corrosione.
- Bio-LPG - propellente bioLPG certificato con riduzione di CO2 fino al 90%, ottenuto in modo naturale da rifiuti organici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Particolarmente adatto a superfici molto esposte alla ruggine.
- Uni Galv è particolarmente adatto come fondo antiruggine per oggetti molto esposti alla corrosione, ad es. strutture in acciaio, scocche, sovrastrutture, macchine agricole, ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare su supporti asciutti e puliti (con Eco Finisher), privi di particelle libere e ruggine.
Agitare per almeno 20-30 secondi, finché si sente la sfera.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA PROFESSIONALE DI FINITURA SUPERFICI | SCHEDA TECNICA

UNI GALV

DATI TECNICI

Tonalità:	Grigio zinco.
Grado di brillantezza:	Opaco
Confezione:	Bomboletta aerosol in acciaio Bluemint da 500 ml. Art. n. 30101
Odore:	Di solvente.
Indurimento completo:	Circa 24 ore.
Fuori polvere (+20°C):	Circa 15 minuti.
Sovraverniciabile dopo:	10-12 ore.
Densità (20°C):	2,200 -2,400 g/ cm^3
Consumo (resa):	150 ml/m^2
Base legante:	Combinazione di resine sintetiche.
Base pigmento:	Purezza Zn 98,5%.
Propellente:	Propano/butano.
Pigmento di zinco:	Polvere di zinco.
Contenuto di zinco nel film secco:	92,0 %
COV (direttiva 2010/75/UE):	85 %
Peso specifico:	2,200 – 2,400 g/cm^3 (principio attivo)
Prova di quadrettatura (DIN 53151/ISO 2409):	GT0-1
Prova in nebbia salina (DIN EN ISO 7253):	> 240 h
Prova di piegatura a T (5 mm):	Buono – senza crepe.
Spessore del film:	Circa 100 µm
Dimensione media del pigmento:	Circa 10 µm
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi.
Resistenza alla temperatura (indurito):	fino a circa +400°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +18°C a +25°C
Altro:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.
Resistenza chimica:	Breve resistenza a sostanze con pH ≈ 4,0: ok per contatti accidentali, non permanenti con acidi. Buona protezione contro acidi e alcali diluiti (5%) per 30-60 minuti.

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

Bio-LPG
Minori emissioni nette di CO2

SHAKE WELL 20-30 sec.

Il prodotto deve essere agitato prima dell'uso

UNI GALV – UNG – 27	**Art. n. 30101**
Firma: JH	Data: 2026-07-23

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.