RUBBER FLEX

DESCRIZIONE

Adesivo cianoacrilico nero rinforzato con gomma, sviluppato appositamente per incollaggi esposti a vibrazioni e urti. Resiste a forti sollecitazioni di pelatura e ad ampie escursioni termiche. Indurisce a contatto con umidità e pressione.



CARATTERISTICHE

- Resiste a temperature sia più basse sia più alte rispetto ai normali cianoacrilati
- Riempie giochi più ampi: consente di irruvidire a fondo le superfici, ottenendo aree di adesione più grandi e un'adesione migliore
- La flessibilità contrasta i problemi dovuti a vibrazioni, urti ecc.
- Resistenza a trazione molto elevata: il giunto è spesso più resistente del materiale di base; più sottile è lo strato di adesivo, più resistente è il giunto.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Eccellente per incollare gomma, metalli e plastiche
- Particolarmente adatto a incollaggi soggetti a forti vibrazioni, urti e forze di distacco
- Ideale come colla per i chiodi degli pneumatici invernali chiodati. Usato anche nelle corse su ghiaccio, negli altoparlanti e in molte altre applicazioni
- Funziona perfettamente su nitrile, Viton ed EPDM.
- Ideale in combinazione con VEIDEC Quick Speed, CA Filler e Pre Pen.

ISTRUZIONI PER L'USO

Assicurarsi che le parti siano pulite e asciutte, prive di olio e grasso. Sgrassare la superficie con Eco Finisher prima dell'uso.

1. Preparazione della superficie: pulire, carteggiare leggermente, pulire.
2. Applicare la colla su un solo lato del pezzo.
3. Assemblare i pezzi entro pochi secondi con una leggera pressione.
4. Tenere fermi i pezzi fino al fissaggio.
5. Lasciare sviluppare la resistenza completa prima di sottoporre il giunto a carichi di esercizio (di solito 24-72 ore dopo il montaggio, secondo gioco, materiali e condizioni ambientali).
6. Dopo l'uso, chiudere il tappo.

Nota: nell'incollaggio di elastomeri e di alcune plastiche, residui o distaccanti in superficie vanno rimossi con Soft Clean. Per una maggiore resistenza si possono irruvidire le superfici.


Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

RUBBER FLEX

DATI TECNICI

Confezione:	Flacone in plastica da 20 g, Art. n. 15107
Colore:	Nero
Odore:	Pungente
Base:	Etil-cianoacrilato
Sistema di indurimento:	Indurimento con umidità
Indurimento completo:	Min. 24 ore
Tempo di fissaggio:	30-200 s – alluminio 60-140 s – acciaio dolce 10-40 s – NBR 5-40 s – EPDM 15-40 s – neoprene 50-90 s – ABS 60-170 s – policarbonato 230-300 s – legno di faggio
Riempimento gioco:	≤ 0,2 mm
Resistenza alla pelatura (ISO 11339):	2,3-3,0 N/mm² – acciaio dolce (ISO 11339)
Resistenza a trazione (ISO 4587):	ABS: 12-14 N/mm² Alluminio: 18-22 N/mm² Acciaio dolce: 22-24 N/mm² Gomma nitrilica: 0,9-1,1 N/mm² Policarbonato: 9-11 N/mm² Legno di faggio: 13-14 N/mm²
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +40°C
Resistenza alla temperatura:	da -40°C a +120°C
Viscosità:	240-400 mPa·s (a 25°C).
Densità (20°C):	1,10 g/cm³
COV (direttiva 2010/75/UE):	0 %
Durata di conservazione (da +2°C a +6°C):	12 mesi. Conservare preferibilmente tra +2°C e +8°C.
Accessori:	CA Filler: Art. n. 15120 Quick Speed: Art. n. 15112 Pre Pen: Art. n. 35340 Easy Primer: Art. n. 16908
Contenuto facilmente biodegradabile:	0%
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Resistenza a trazione: 0,9-24 N/mm²

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE


CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato presso BASTA:

CARATTERISTICHE TECNICHE



2,3-3,0 N/mm²




0,9-24 N/mm²

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

RUBBER FLEX


Resistenza a caldo

Il grafico mostra le prestazioni dell'adesivo su acciaio dolce sabbiato a diverse temperature. L'adesivo è stato indurito per una settimana a 22°C. La resistenza al taglio per trazione è stata misurata secondo ISO 4587. La prova è stata eseguita in camera climatica, stabilizzata per 30 minuti alle temperature indicate prima della prova.

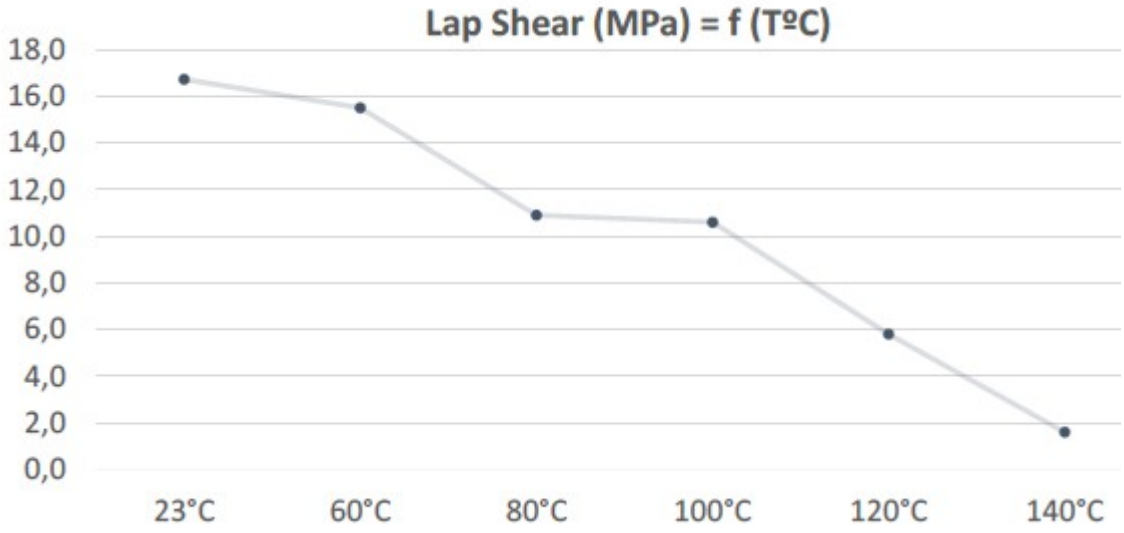

Invecchiamento termico

Il grafico mostra i risultati dell'invecchiamento termico. L'adesivo, indurito per una settimana, è stato invecchiato alla temperatura indicata e provato a 22°C. La resistenza al taglio per trazione è stata misurata secondo ISO 4587 su acciaio dolce sabbiato.

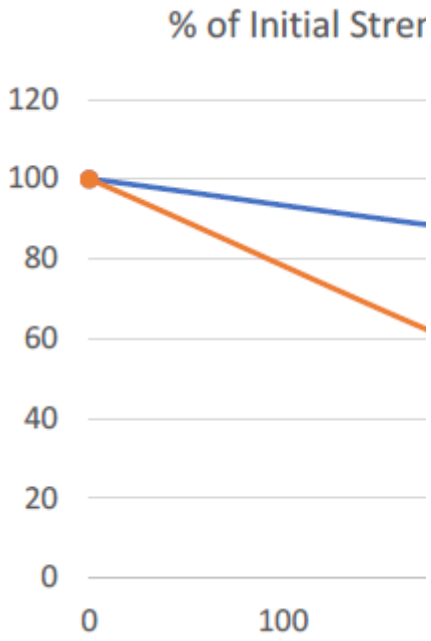

RUBBER FLEX – RFX – 72	Art. n. 15107
Firma: JH	Data: 2026-02-04

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.