
POWER MIX

DESCRIZIONE

POWER MIX è un acrilico strutturale con elevata resistenza al taglio e all'urto. Realizzato con le tecnologie più recenti, ha una nuova e rivoluzionaria struttura molecolare con prestazioni senza pari in termini di resistenza e flessibilità.

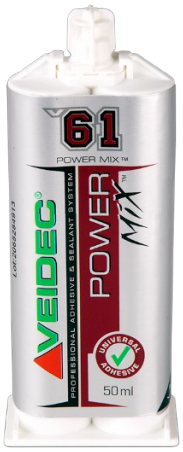

CARATTERISTICHE

- Alta viscosità e proprietà tissotropiche
- Applicabile su superfici verticali senza colare
- Eccellente capacità di riempimento
- Incolla un'ampia gamma di supporti diversi tra loro, ad es. metalli, plastiche, materiali compositi
- Indurimento a bassa esotermia, per un incollaggio eccezionalmente resistente
- Ottima resistenza agli urti e modulo elevato
- Sviluppato per resistere agli ambienti più aggressivi e alle temperature estreme
- Resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento senza pari
- Sovraverniciabile



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Grazie alla varietà di supporti possibili e agli eccellenti risultati nelle prove di trazione e urto su alluminio, vetroresina, acciaio, policarbonato, ABS e plastica, apre a un elenco infinito di settori industriali: dalla costruzione di autobus e pullman a quella di satelliti
- Consigliato anche per: acciaio inox, PVC, poliestere, PC, PS, epossidiche, vinilestere, PMMA, acciaio verniciato a polvere e zincato
- Moltissime proprietà e applicazioni, dalle riparazioni alla produzione di veicoli, attrezzature sportive ecc.



ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare su supporti asciutti e puliti (con Eco Finisher), privi di particelle incoerenti. Non usare sotto i 5°C.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

POWER MIX

DATI TECNICI

Confezione:	Cartuccia doppia affiancata 50 ml/63 g Art. n. 15271
Colore:	Bianco sporco (miscelato 1:1)
Odore:	Acido, forte
Tempo aperto:	4 – 5 min.
Tempo di fissaggio:	8 – 10 min.
Tempo per la carteggiatura:	30 – 60 min.
Indurimento completo:	24 h
Riempimento fessure:	≤ 5,0 mm
Ritiro:	1–3%
Resistenza a trazione a rottura:	20–25 MPa (ISO 527-1A)
Modulo E:	1200-1400 MPa (ISO 527-1A)
Resistenza al taglio per trazione:	19 MPa (ISO 4587)
Resistenza all'urto:	>20 N/mm^2
Durezza Shore D:	80-85
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +12°C a +35°C (non usare sotto i +5°C)
Resistenza alla temperatura:	da -20°C a +110°C
Densità (20°C):	0,95 – 1,00 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	<1%
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	9 mesi
Contenuto facilmente biodegradabile:	0%
Accessori:	Mixer Pro (pistola): Art. n. 15262 Beccuccio miscelatore: Art. n. 15269 Beccuccio miscelatore 100 pz: Art. n. 15269-2
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.


CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Resistenza al taglio per trazione:
19 MPa



Resistenza a trazione a rottura:
20–25 MPa

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.