
# CLEAR TAPE PLUS

## DESCRIZIONE

Clear Tape Plus è un nastro acrilico trasparente sensibile alla pressione, studiato per incollaggi permanenti. Sviluppato per applicazioni in interni ed esterni, grazie all'elevata presa iniziale è ideale per ogni tipo di applicazione industriale e automobilistica.

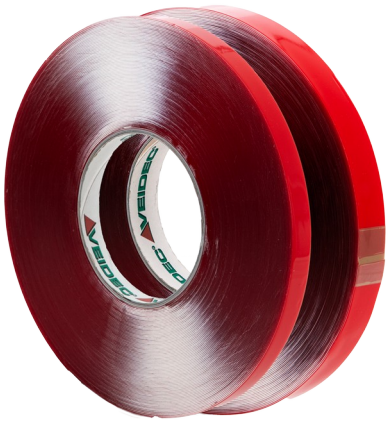

### CARATTERISTICHE

- Si attiva con la pressione: una pressione elevata garantisce un'adesione ottimale.
- Eccellente adattabilità alle superfici.
- Nastro biadesivo per un'adesione elevata e permanente in interni ed esterni.
- Montaggio facile e veloce.
- Completamente trasparente e spesso 0,5 mm, per un incollaggio quasi invisibile.
- Pulire la superficie: si consiglia di usare Super Foam o Eco Finisher.
- Per superfici difficili da incollare (verniciature a polvere, vernici strutturate, superfici in plastica ecc.) si consiglia di usare Easy Primer.
- Si adatta facilmente a superfici irregolari.
- Eccellente per ambienti interni ed esterni.
- Resistente a sgrassanti, prodotti chimici, raggi UV e umidità.
- Ottima finitura sulla maggior parte dei materiali, tra cui metalli, vetro, legno e numerose materie plastiche. Ideale per superfici irregolari.
- L'adesivo sensibile alla pressione va applicato con la massima pressione possibile per ottenere le massime prestazioni.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Clear Tape può sostituire rivettature, saldature, colle liquide e altri sistemi di fissaggio permanenti. È adatto anche a diversi materiali, come metallo, legno, vetro e molte materie plastiche.
- Produttori di finestre e porte, per incollare piccoli profili in legno e alluminio e rivestimenti strutturati, in combinazione con Easy Primer
- Posa di vetri
- Ospedali e strutture residenziali, per il fissaggio di specchi, icone ecc.
- Installatori di decorazioni per finestre, per il montaggio di sistemi di sospensione su alluminio (senza dover forare, ad esempio, verande in alluminio)
- Arredatori d'interni, per incollare profili (es. profili per porte scorrevoli)
- Per incollare insegne in plastica



*Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.*

# CLEAR TAPE PLUS

- Installatori di portoni sezionali, per incollare la finestratura nel portone.
- Montaggio di emblemi, stemmi e specchietti retrovisori.

**ISTRUZIONI PER L'USO**
La superficie deve essere pulita, priva di polvere e grasso. Evitare di toccare la superficie adesiva esposta del nastro, perché ciò ne riduce le prestazioni.

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Colore:** | Schiuma: trasparente. Liner: rosso. |
| **Confezione:** | Rotolo da 33 m, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica. |
| **Larghezza:** | 12 mm. Art. n. 15329<br>19 mm. Art. n. 15331 |
| **Spessore:** | 0,5 mm. |
| **Tempo di indurimento completo (23°C):** | 24 ore. |
| **Ritiro:** | 0 % |
| **Durata di conservazione (+20°C):** | 24 mesi (attenzione a temperatura e umidità). |
| **Forza adesiva:** | 25 N / 25 mm |
| **Adesione al taglio dinamico:** | 50 N/cm² |
| **Resistenza chimica:** | Eccellente |
| **Resistenza ai raggi UV:** | Eccellente |
| **Resistenza all'umidità:** | Eccellente |
| **Resistenza alla temperatura:** | da -40°C a +93°C (per brevi periodi +150°C) |
| **Temperatura di applicazione e della superficie:** | da +15°C a +30°C |
| **Istruzioni per l'uso:** | Scansionare il codice QR per video e altre informazioni. |

**SIMBOLI**



Adesione al taglio dinamico: 50 N/cm²



*Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.*