MEC TAPE

DESCRIZIONE

Nastro telato di qualità premium, denso e impermeabile. Mec Tape reagisce alla pressione: una pressione elevata e ripetuta garantisce la massima adesione.
Qualità costante, durata, proprietà aggiuntive e resistenza.



CARATTERISTICHE

- Adatto all'uso sia in interni sia in esterni.
- Resiste all'acqua.
- Nessun residuo anche dopo 1 settimana.
- Eccellente per riparazione e manutenzione, fissaggio, sigillatura, isolamento, assemblaggio e fascettatura di molti materiali.
- Adesivo in gomma naturale con stabilizzanti UV, con eccellenti proprietà di presa e adesione.
- Facile da strappare a mano in entrambe le direzioni, anche in piccoli pezzi.
- Caratteristiche che lo rendono ideale per l'uso generale in industria, automotive, edilizia e idraulica.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Aziende di trasporto: riparazione rapida di teloni strappati.
- Impianti sportivi: perfetto per unire due pezzi di moquette senza giunzione visibile.
- Officine: montaggio di spoiler, riparazione di finestrini, fissaggi e regolazioni.
- Tecnici del suono: protezione dei cavi sul palco.
- Moltissime proprietà e applicazioni: dalle riparazioni alla manutenzione di veicoli, centri sportivi, camion, riparazione di tende ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere.
Evitare di toccare la superficie adesiva esposta del nastro, per mantenerne intatte le prestazioni.


Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

MEC TAPE


DATI TECNICI

Colore:	Argento. Art. n. 15333 Nero. Art. n. 15334 Bianco. Art. n. 15335
Confezione:	50 mm x 50 m in sacchetto di plastica.
Peso:	ca. 0,9 kg/unità.
Supporto:	Film rivestito in LDPE
Trama:	70/30 poliestere/cotone, 70 fili/pollice^2.
Spessore:	0,30 mm
Adesivo:	Gomma naturale con resina.
Indurimento completo:	24 h. L'80% della resistenza massima si raggiunge subito dopo l'applicazione.
Durata di conservazione (+20°C):	>24 mesi (tra +10°C e +30°C).
Allungamento a rottura:	11,5%.
Forza adesiva:	6,9 N/ 25 mm
Resistenza a trazione:	147 N/25 mm (50 mm applicati su 25 mm di superficie)
Resistenza alla pressione:	Ca. 4-5 bar (sovrapposizione 50%)
Resistenza alla temperatura:	da -20°C a +60°C (+80°C fino a 1 h).
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -5°C a +35°C
Resistenza chimica:	Lo strato esterno in polietilene (LDPE) protegge il nastro da sporco, acqua ecc. L'LDPE ha un'eccellente resistenza ad acidi, basi, alcol e oli vegetali.
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per video e altre informazioni.

SIMBOLI



Resistenza a trazione:
147 N/25 mm

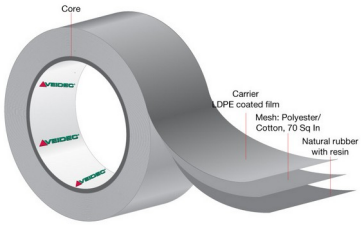

MEC TAPE – MTS/ MTB/MTW	**Art. n. 15333, 15334, 15335**
Firma: JH	Data: 2022-03-21

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.