
SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

SAFE LUBE

DESCRIZIONE

Safe Lube è sviluppato appositamente per la lubrificazione e la manutenzione
nelle industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche. Registrato NSF con classificazione H1 per il contatto con alimenti. Ideale per macchine di produzione, riempimento e confezionamento, e dove è probabile un contatto diretto. Da usare anche ovunque si verifichi un contatto occasionale o tecnicamente inevitabile con prodotti alimentari o i loro imballaggi.

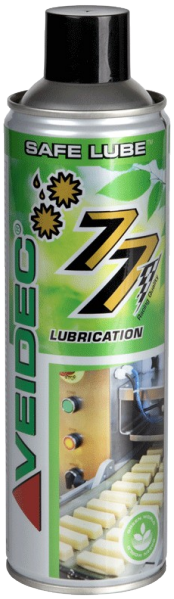

CARATTERISTICHE

- Protegge dalla corrosione e scioglie sporco e ruggine.
- Eccellente per lubrificare superfici di scorrimento, catene, cerniere, trasmissioni, valvole, ingranaggi ecc.
- Previene cigolii e rumori, riduce attrito e usura.
- Scioglie la ruggine e offre un'eccellente protezione antiruggine.
- Idrorepellente, con eccellenti proprietà penetranti.
- Completamente trasparente e inodore. Non altera il sapore a contatto.
- Olio bianco di grado medicale ad alta purezza, privo di resine e acidi.
- Parte della gamma premium Green Line.
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO_2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Lubrificazione, protezione e manutenzione di meccanismi di precisione nella tecnologia alimentare.
- Olio spray per impianti di produzione e riempimento nell'industria farmaceutica e cosmetica.
- Lubrificante per macchine di riempimento e confezionamento in tutta l'industria delle bevande, ad es. per il corretto funzionamento delle tappatrici per bottiglie di vino, dei meccanismi di presa delle etichettatrici ecc.
- Lubrificazione di valvole di intercettazione.
- Lubrificazione a olio di ad es. guide, cerniere, catene, ingranaggi, steli di pistoni, giunti di valvole e altri dispositivi di precisione nella tecnologia alimentare
- Applicabile su parti che possono avere contatto accidentale con alimenti o con i loro imballaggi

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare la bomboletta prima dell'uso. Applicare su superfici asciutte e pulite.
Spruzzare da una distanza di 15-20 cm.

SAFE LUBE – SAL – 77	Art. n. 20425
Firma: JH	Data: 2026-07-17

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SAFE LUBE

DATI TECNICI

Colore:	Incolore.
Confezione:	Bomboletta aerosol in acciaio Bluemint da 500 ml. Art. n. 20425
Odore:	Nessuno.
Olio base:	Olio bianco medicale.
COV (direttiva 2010/75/UE):	43,7 %
Viscosità (cinematica):	67 mm^2/s (+40°C)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi
Resistenza alla temperatura:	da -25°C a +120°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da +5°C a +40°C
Accessori:	Can Fix: Art. n. 35912
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

Compatibilità con gli elastomeri:	Resistente / Resistente in misura limitata / Non testato / Non resistente
ACM – gomma acrilica:	Resistente
CR – gomma cloroprenica:	Non testato
CSM – gomma clorosolfonata:	Resistente
EPDM – gomma etilene-propilene-diene:	Non resistente.
FKM – fluoroelastomero	Resistente
NBR – gomma nitrilica:	Resistente
NR – gomma naturale:	Non resistente
SBR – gomma stirene-butadiene:	Non resistente
SQM/MVQ – gomma siliconica:	Resistente

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

Bio-GPL
Minori emissioni nette di anidride carbonica

UP-AND-DOWN:
la bomboletta si può usare capovolta.

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria H1
Registrazione NSF VEIDEC .

Registrato presso BASTA:

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.