
SIL LUBE

DESCRIZIONE

SIL LUBE lubrifica, protegge, mantiene, isola e crea un'eccellente superficie di scorrimento. Utilizzabile sulla maggior parte dei materiali, come metallo, gomma, legno, pelle, materiali sintetici, vinile, tessuti e superfici verniciate. Sil Lube è un lubrificante siliconico denso, a base di olio siliconico puro in propellente idrocarburico.

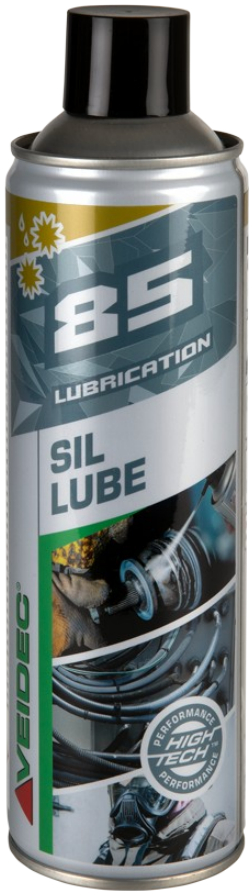

CARATTERISTICHE

- Protegge, mantiene, lubrifica e isola componenti in plastica, gomma e metallo
- Ravviva i particolari in gomma e plastica e ne previene l'infragilimento
- Completamente idrorepellente, previene il congelamento
- Proprietà antistatiche: non attira la polvere
- Elimina fastidiosi cigolii e scricchiolii, in particolare dove sfregano materiali diversi (ad es. metallo/plastica)
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Il silicone al 100% crea un rivestimento protettivo di lunga durata per apparecchiature elettroniche
- Ideale per proteggere fusibili, circuiti stampati, interruttori ecc. dall'ossidazione
- Mantiene i componenti in gomma (ad es. guarnizioni di porte e cofano, tamponi in gomma, modanature laterali, tubi dell'acqua, pneumatici ecc.), che non diventano fragili, non gelano e non si incollano
- Lubrifica tettucci apribili, guide dei sedili, avvolgitori delle cinture di sicurezza ecc.
- Impregna tettucci apribili e coperture
- Protegge i contatti elettrici dall'umidità
- Facilita il montaggio, ad es. dei raccordi dei tubi flessibili
- Distaccante lubrificante per produzione e manutenzione

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare bene, spruzzare sulle superfici pulite da 20-30 cm e distribuire con un panno pulito e morbido.
Non usare in aree destinate a verniciatura, stampa ecc., poiché il prodotto contiene silicone.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SIL LUBE

DATI TECNICI

Confezione:	Bomboletta aerosol bluemint® da 500 ml[1]: Art. n. 20304
Colore:	Trasparente
Odore:	Caratteristico
Propellente:	Propano/butano
Olio base:	Olio siliconico
PFAS:	No
Conducibilità elettrica:	0,5 x 10^{-13} S
Resistenza alla temperatura:	da -50°C a +200°C
Temperatura di applicazione e della superficie:	da -10°C a +50°C
Densità (20°C):	0,71 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	55,3% (391,9 g/l)
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi
Contenuto facilmente biodegradabile:	55,3% (44,7 P)
Accessori:	Can Fix: Art. n. 35912
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni.

Compatibilità con gli elastomeri:	
ACM – gomma acrilica:	Resistente
CR – gomma cloroprenica:	Resistente
CSM – gomma clorosolfonata:	Resistente
EPDM – gomma etilene-propilene-diene:	Resistente
FKM – fluoroelastomero	Resistente
NBR – gomma nitrilica:	Resistente
NR – gomma naturale:	Resistente
SBR – gomma stirene-butadiene:	Resistente
SQM/MVQ – gomma siliconica:	Resistente

CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

Bio-GPL
Minori emissioni nette di anidride carbonica

UP-AND-DOWN:
la bomboletta si può usare capovolta

Il prodotto va agitato prima dell'uso

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato presso BASTA

[1] Bomboletta in bluemint®, acciaio riciclato prodotto con un metodo certificato: emissioni di CO2 ridotte del 64% rispetto all'acciaio convenzionale.

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.