SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

# X-TREME CHAIN LUBE

## DESCRIZIONE

Questo prodotto è stato sviluppato nelle corse estreme. È stato usato per lubrificare ogni tipo di catena, cavo metallico e ingranaggio. Si usa in particolare nei punti che richiedono un ingrassaggio di lunga durata e che sono esposti a polvere e umidità.
X-treme Chain Lube contiene gli ingredienti più avanzati oggi disponibili sul mercato per la lubrificazione delle catene.




### CARATTERISTICHE

- Elimina l'umidità e scioglie la ruggine. È idrorepellente e ha un'ottima capacità di infiltrazione.
- Eccezionale aderenza alla superficie.
- Il prodotto penetra molto bene.
- Il grasso spray non viene proiettato via.
- Penetra anche nei cuscinetti dei perni e agisce in modo affidabile, sicuro e duraturo.
- Impermeabile.
- Offre una protezione affidabile dalla corrosione.
- Bio-GPL: propellente bioGPL certificato, con riduzione di CO2 fino al 90%, prodotto naturalmente da rifiuti organici.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Lubrificante a lunga durata per auto, moto, biciclette, macchine, catene, funi ecc., rulli e cuscinetti a sfere, cuscinetti interni delle catene, trasmissioni a ingranaggi e riduttori a vite senza fine, cerniere e giunti di ogni tipo, parti di macchine e di precisione.
- X-treme Chain Lube si può usare anche nei punti inaccessibili.
- Utilizzabile per O-ring, catene, molle a tazza, cerniere, cuscinetti a sfere, cavi, serrature ecc.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Rimuovere ogni tipo di sporco dalla parte da trattare prima dell'applicazione.
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
Sulle catene ad alta velocità di rotazione lasciare agire X-treme Chain Lube per almeno 25 minuti, così che i solventi evaporino e si ottenga la massima lubrificazione.

| X-TREME CHAIN LUBE – XCL – 107 | Art. n. 20435 |
|---|---|
| Firma: JH | Data: 2026-07-23 |

*Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.*

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

# X-TREME CHAIN LUBE

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Colore:** | Trasparente |
| **Confezione:** | Bomboletta aerosol in acciaio Bluemint da 500 ml:<br>Art. n. 20435 |
| **Odore:** | Minerale. |
| **COV (direttiva 2010/75/UE):** | 76,8% (469 g/l) |
| **Densità (20°C):** | 0,72 g/ml |
| **Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):** | 24 mesi. |
| **Resistenza alla temperatura:** | da -30°C a +140°C / +400°C max 5-10 min. |
| **Temperatura di applicazione e della superficie:** | da -10°C a +50°C |
| **Accessori:** | Can Fix: Art. n. 35912 |
| **Varie:** | In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds |
| **Istruzioni per l'uso:** | Scansionare il codice QR per SDS, video e altre informazioni. |

### CARATTERISTICHE VEIDEC

SILVER LINE

Bio-GPL
Con minori emissioni nette di anidride carbonica

UP-AND-DOWN
La bomboletta si può usare capovolta.

SHAKE WELL 20-30 sec.
Il prodotto va agitato prima dell'uso.


### CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Registrato NSF: prodotti conformi ai criteri per l'uso in aree di lavorazione alimentare e nelle loro vicinanze, categoria H2
Registrazione NSF VEIDEC

Valutato da Sunda Hus, valutazione C-.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

I diamanti industriali contribuiscono a livellare la superficie, rendendola più dura e resistente.

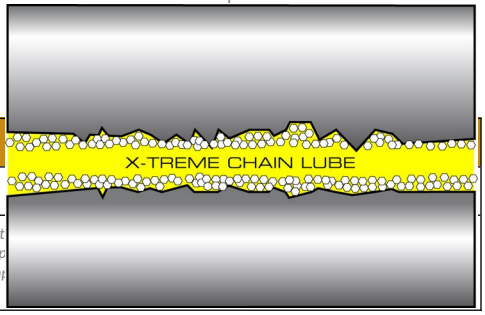


**X-TREME CHAIN LUBE – XCL – 107**

Firma: JH

*Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nost distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di ap tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di comp autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.*