
TACKY ECO

DESCRIZIONE

Grasso multiuso conforme all'EU Ecolabel, adatto a diverse applicazioni entro i limiti di temperatura indicati. Offre buona stabilità meccanica, capacità di carico e protezione dalla corrosione, che lo rendono adatto a cuscinetti molto caricati e ad ambienti umidi. Tacky Eco è un grasso lubrificante al calcio anidro, a base di olio vegetale, esteri e polimeri rinnovabili e biodegradabili. Contiene antiossidanti, inibitori di corrosione e additivi EP/AW.
Le proprietà a 360° di Tacky Eco lo rendono la prima scelta per diversi tipi di cuscinetti, soprattutto dove si ha "lubrificazione a perdere".



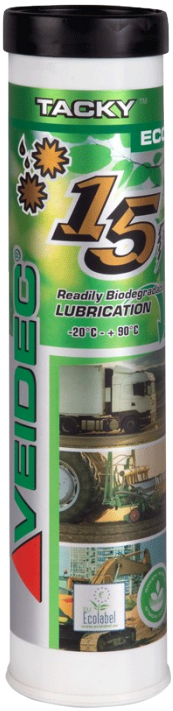

CARATTERISTICHE

- 83% di componenti biodegradabili
- Grasso multiuso moderno di tipo EAL (lubrificanti accettabili per l'ambiente) per usi diversificati, certificato EU Ecolabel
- Eccellente resistenza all'acqua
- Buona capacità di carico con buona stabilità meccanica
- Buona protezione da ruggine e corrosione
- Parte della gamma premium Green Line.
- Alta percentuale di contenuto facilmente biodegradabile

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per la lubrificazione generale in un'ampia gamma di applicazioni: settore forestale, agricoltura, militare, automotive, edilizia, miniere, fuoristrada, nautica ecc.
- Adatto a cuscinetti molto caricati e ad ambienti umidi
- Adatto all'uso in ambienti sensibili e dove sono richiesti prodotti approvati per l'ambiente
- Adatto a lubrificare cuscinetti, funi metalliche, catene, rotaie e ingranaggi su diverse attrezzature con temperature di esercizio non troppo elevate

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicabile a mano, con una normale ingrassatrice o tramite un impianto di lubrificazione centralizzata progettato per pompare grassi NLGI 2. **Nota:** Consultare un tecnico qualificato di impianti di lubrificazione centralizzata prima dell'installazione.
Come per tutti i grassi usati per la prima volta, verificare la compatibilità con il grasso applicato in precedenza e, se necessario, spurgare la zona prima dell'applicazione. Come regola, evitare di lubrificare in eccesso e applicare la quantità di grasso indicata dal costruttore.

TACKY ECO – TAE – 15	Art. n. 20511
Firma: JH	Data: 2026-07-17

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

TACKY ECO

DATI TECNICI

Confezione:	Cartuccia PCR da 420 ml: Art. n. 20511
Colore:	Giallo
Aspetto:	Grasso liscio
Odore:	Nessuno
Olio base:	Olio vegetale, esteri e polimeri
Viscosità dell'olio base (ASTM D 7152):	130 mm^2/s a 40°C / 23 mm^2/s a 100°C
Additivi:	EP/AW/antiossidanti/inibitore di corrosione
Addensante:	Calcio anidro
PFAS	No
Grado NLGI (ASTM D 217)**:**	2
Punto di goccia (IP 396):	>140°C
Penetrazione 60 colpi (ISO 2137):	265 – 295
Carico di saldatura 4 sfere EP (DIN 51350:4):	2800 N
EMCOR acqua salata (ISO 11007)**:**	≤2-2
Resistenza all'acqua a 90°C (DIN 51807:1)**:**	0
Dilavamento da acqua a 38°C (ISO 11009)**:**	<10%
Pressione di flusso a -20°C (DIN 51805 mod)**:**	<1400 mBar
ISO 12924:	L-XB(F)BIB2
DIN 51502:	KPE2E-20
Resistenza alla temperatura:	da -20°C a +90°C (a intermittenza +100°C)
Densità (20°C):	0,92 g/cm^3
COV (direttiva 2010/75/UE):	0 %
Durata di conservazione (da +5°C a +25°C):	24 mesi
Contenuto facilmente biodegradabile:	83 %
Accessori:	Grease Gun Pro: Art. n. 15280
Varie:	In conformità alle normative vigenti, consultare la Scheda di Sicurezza (SDS) aggiornata. https://veidec.com/en/msds
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per video e altre informazioni.

CARATTERISTICHE VEIDEC

GREEN LINE
Gamma premium attenta ad ambiente, salute e qualità

FACILMENTE BIODEGRADABILE L'83% del prodotto è facilmente biodegradabile

CERTIFICAZIONI E REGISTRAZIONI

Certificato EU Ecolabel SE/027/019

Registrato presso BASTA: ALFA

NORMA SVEDESE SS 155470

TACKY ECO – TAE – 15	Art. n. 20511
Firma: JH	Data: 2026-07-17

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PROFESSIONALE | SCHEDA TECNICA

TACKY ECO

Proprietà normali dei tipi di grasso più comuni, senza modifiche di produzione o trattamenti con additivi (tabella).

TYPE GREASE BASE	Usual apperance	Mechanical stability	Cold weather pumpabililty	Heat resistance	High temp. life	Water resistance
Aluminium complex / FOOD GREASE MULTI	Buttery to grainy	Good to Excellent	Good	Excellent	Fair	Excellent
Anhydrous Calcium / TACKY ECO	Buttery	Excellent	Good to Excellent	Good	Fair	Excellent
Barium	Fibrous	Good	Poor	Excellent	Fair	Excellent
Calcium (lime soap)	Buttery	Good	Fair	Fair	Poor	Excellent
Calcium Complex	Buttery to grainy	Good	Fair	Good	Fair	Good to Excellent
Calcium sulphonate complex	Buttery to grainy	Good	Good	Excellent	Excellent	Excellent
Lithium (12 hydroxystearate) / TACKY BASIC	Buttery	Excellent	Good to Excellent	Good to Excellent	Good	Excellent
Lithium complex / TACKY RED	Buttery	Excellent	Good to Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Clay (non-soap bentonite)	Buttery	Good	Excellent	Excellent	Good	Good
Polyurea	Buttery	Good	Good	Excellent	Excellent	Excellent
Sodium (soda soap)	Fibrous or spongy	Fair	Poor	Good to Excellent	Fair	Poor

Compatibilità relativa tra tipi di grasso (tabella)

THICKENER TYPE	Aluminium complex FOOD GREASE MULTI	Anhydrous Calcium TACKY ECO	Barium complex	Calcium (lime soap)	Calcium Complex	Calcium sulphonate complex	Clay (non-soap bentonite)	Lithium (12 hydrox-ystearate) TACKY BASIC	Lithium complex TACKY RED	Polyurea	Sodium (soda soap)
Aluminium complex / FOOD GREASE MULTI	x	✓	✓	✗	●	✗	✗	✗	✓	●	✗
Anhydrous Calcium / TACKY ECO	✓	x	●	✓	●	●	✓	✓	✓	✗	✗
Barium complex	✓	●	x	●	✗	●	●	●	●	●	✓
Calcium (lime soap)	✗	✓	●	x	✗	✓	●	●	✓	●	●
Calcium Complex	●	●	✗	✗	x	✓	●	✗	✓	✓	●
Calcium sulphonate complex	✗	●	●	✓	✓	x	✗	✓	✓	✓	✗
Clay (non-soap bentonite)	✗	✓	●	●	●	✗	x	●	✗	●	●
Lithium (12 hydroxystearate) / TACKY BASIC	✗	✓	●	●	✗	✓	●	x	✓	●	✗
Lithium complex / TACKY RED	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	x	✗	●
Polyurea	●	✗	●	●	✓	✓	●	●	✗	x	●
Sodium (soda soap)	✗	✗	✓	●	●	✗	●	✗	●	●	x

✓ Compatible ● **Requires testing** ✗ Incompatible

TACKY ECO – TAE – 15	Art. n. 20511
Firma: JH	Data: 2026-07-17

Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.