

AIR MIX

DESCRIZIONE

Nebulizzatore ricaricabile da 1 litro. Fornisce una pressione fino a 3 bar, con ugello regolabile sia a nebulizzazione sia a getto concentrato.

CARATTERISTICHE

- Elevatissima resistenza chimica e meccanica, con guarnizioni sostituibili e intervalli di manutenzione fino a 2 anni*
- Consente un uso estremamente efficace con prodotto attivo al 100%, senza propellente.
- Fornito con etichetta per un'identificazione e una marcatura corrette e conformi alle norme.
- Contenitore in plastica poliossimetilene (POM) altamente resistente e guarnizioni in Viton Plus resistente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ideale per applicazioni più estese e per ridurre l'uso di propellenti.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Versare il liquido nel contenitore Air Mix, al massimo 1 L (seguire la scala graduata esterna). Avvitare la testa del nebulizzatore.
2. Pompare circa 20 volte. Regolare l'ugello sul tipo di getto desiderato.
3. Pronto all'uso.
4. Dopo l'uso, scaricare la pressione capovolgendo il flacone e premendo il grilletto, oppure svitando la testa del nebulizzatore.

Tenere lontano dal sole e da zone calde. Se Air Mix viene conservato al sole, l'O-ring può danneggiarsi in breve tempo

*Per mantenere l'intervallo di manutenzione fino a 2 anni, pulire e svuotare il nebulizzatore dopo ogni uso.



DATI TECNICI


Colore: Contenitore semitrasparente.

AIR MIX – AMB, AMD, AME, AMO, AMP, AMS, AMT, AMY, AMC, AML, AMR, AMH	Art. n. 15215-1 – 15215-19
Firma: JH	Data: 2026-07-21
Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.	



AIR MIX

Confezione:	1 pz pronto con etichetta. 15215-1 Air Mix Power Clean, AMP 15215-2 Air Mix Brake Clean, AMB 15215-3 Air Mix Duo Clean, AMD 15215-4 Air Mix Tar Off, AMO 15215-5 Air Mix Truck Wash, AMT 15215-6 Air Mix Soft Clean, AMS 15215-9 Air Mix Solvent, set guarnizioni piatte 15215-11 Air Mix Tar Off Eco, AME 15215-12 Air Mix Easy Off, AMY 15215-13 Air Mix Duo Clean Low Foaming, AMC 15215-14 Air Mix Multi Lube, AML 15215-15 Air Mix Eco Finisher, AMR 15215-16 Air Mix Gentle Clean, AMH 15215-17 Air Mix Crystal Clear, AMA 15215-19 Air Mix Multi Lube Eco, AML
Dimensioni:	Flacone a pressione con pompa da 1,5 l. Contiene 1 l di liquido pronto all'uso.
Materiale:	Plastica poliossimetilene – POM (contenitore). FKM 75 Sh
Peso:	0,5 kg
Resistente all'olio:	Sì
Temperatura massima:	+40°C.
Resistenza chimica:	Valore pH: tra 4 e 11. Resistente a prodotti contenenti idrocarburi, paraffina e solventi organici, nonché a benzina, benzolo, olio e alcol.
Istruzioni per l'uso:	Scansionare il codice QR per video e altre informazioni.

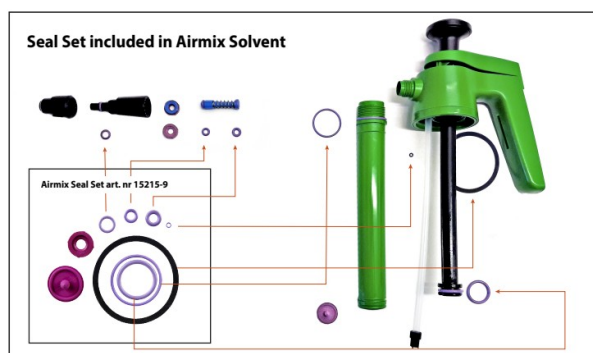

AIR MIX – AMB, AMD, AME, AMO, AMP, AMS, AMT, AMY, AMC, AML, AMR, AMH	Art. n. 15215-1 – 15215-19
Firma: JH	Data: 2026-07-21
Le presenti informazioni di prodotto sono di proprietà di VEIDEC AB e non possono essere trasmesse a terzi senza il nostro consenso. Sono state redatte sulla base delle nostre esperienze; il distributore di riferimento è tenuto a segnalare le eventuali caratteristiche relative all'uso del prodotto, poiché i campi di applicazione sono spesso molto diversi. Le raccomandazioni sull'impiego tecnico non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi accessori al contratto di compravendita. In particolare, non esonerano l'acquirente dal verificare autonomamente l'idoneità del prodotto al campo di applicazione previsto.	